

タダノ オールテレーンクレーン

ATF220G-5 型

仕 様 書

キ ャ リ ヤ : FAUN ATF220G-5

スペック番号 : ATF-220G-1-90101

(クレーン製造番号 GB0137～)

「フルオートラフティングジブ」の詳細については 別冊の仕様書をご覧ください。

株式会社 タダノ


２．ESPブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分**A**～**T**は、下表のとおりです。

アウトリガ 張出幅 \ カウンタ ウエイト	71 t	47 t	35 t	23.5 t	12 t	0 t
8.3 m	A	B	C	D	E	F
7.0 m	G	H	I	J	K	L
5.6 m			M	N	O	P
4.6 m					Q	R
2.74m						S, T

※ 同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※ S, T性能の作業領域は右図のようになります。



3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125 t アタッチメントシーブ付フック：1,425kg、125 t フック：1,350kg、80 t フック：1,150kg、25 t フック：450kg、7.8 t フック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻は7.3 t 以下、補巻は7.8 t 以下としてください。
※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.8 t フック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.8 t です。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中のθは、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

定格総荷重表

■ A性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	175.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	158.5	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	160.0	144.2	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	150.5	132.1	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	135.5	121.6	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	112.5	104.4	104.4	44.6	103.8	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	96.3	91.0	91.0	41.1	90.3	46.6	29.3	74.9	90.9	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	83.6	80.3	80.2	38.1	79.5	42.8	26.8	67.5	80.1	46.2	29.1	63.6	77.5	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	73.4	71.6	71.4	35.6	70.7	39.4	24.6	61.4	71.3	43.8	26.6	57.7	72.1	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	65.3	63.5	64.1	33.5	63.4	36.4	22.8	56.2	64.0	41.6	24.6	52.7	64.8	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0					57.9	31.6	57.2	33.9	21.2	51.7	57.8	39.1	22.8	48.4	58.6	41.6	19.9	46.4	56.7	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0
12.0					52.6	30.1	51.8	31.8	19.9	47.8	52.3	36.5	21.2	44.7	53.0	39.9	18.5	42.8	54.0	41.6	21.1	41.5	42.8	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0
14.0					43.8	27.7	43.1	28.2	17.6	41.4	43.6	32.1	18.7	38.6	44.3	36.4	16.2	36.9	45.1	38.7	18.5	36.0	40.0	18.7	33.9	34.9	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0
16.0																																							
18.0																																							
20.0																																							
22.0																																							
24.0																																							
26.0																																							
28.0																																							
30.0																																							
32.0																																							
34.0																																							
36.0																																							
38.0																																							
40.0																																							
42.0																																							
44.0																																							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■B性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0	
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	167.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	150.7	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	154.9	136.6	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	137.8	124.7	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	123.9	114.4	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	102.6	97.6	97.6	44.6	97.0	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	86.6	84.5	84.5	41.1	83.9	46.6	29.3	74.9	84.4	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	74.7	74.2	74.1	38.1	73.4	42.8	26.8	67.5	74.0	46.2	29.1	63.6	74.8	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	65.4	65.4	65.2	35.6	64.6	39.4	24.6	61.4	65.2	43.8	26.6	57.7	65.9	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	58.1	58.1	57.8	33.5	57.2	36.4	22.8	56.2	57.7	41.6	24.6	52.7	58.4	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0				51.6	31.6	50.9	33.9	21.2	50.2	51.5	39.1	22.8	48.4	52.2	41.6	19.9	46.4	53.0	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	
12.0				45.6	30.1	44.8	31.8	19.9	43.8	45.4	36.5	21.2	44.6	46.4	39.9	18.5	42.8	47.5	41.6	21.1	41.5	42.8	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	
14.0				35.3	27.7	34.4	28.2	17.6	33.5	35.1	32.1	18.7	34.3	35.9	36.4	16.2	35.1	36.9	38.7	18.5	36.0	38.0	18.7	33.9	34.9	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	
16.0						27.5	25.4	15.8	26.6	28.0	28.7	16.7	27.3	28.8	31.9	14.3	28.1	29.8	31.5	16.4	29.0	30.7	16.5	29.0	30.0	24.7	18.3	28.5	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	
18.0						22.5	23.2	14.4	21.6	22.9	25.9	15.0	22.2	23.7	26.7	12.8	23.0	24.6	26.3	14.7	23.9	25.5	14.7	23.8	24.8	22.9	16.5	24.7	18.6	16.8	23.1	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	
20.0									17.8	19.1	22.9	13.7	18.4	19.8	22.7	11.6	19.1	20.7	22.3	13.3	20.0	21.6	13.2	19.9	20.9	21.4	14.9	20.8	17.4	15.1	21.0	17.7	15.4	19.1	17.3	15.8	17.2	15.0	
22.0									14.9	16.2	19.9	12.7	15.4	16.8	19.6	10.5	16.1	17.6	19.2	12.2	16.9	18.5	11.9	16.8	17.8	19.2	13.5	17.7	16.4	13.6	17.9	16.8	13.9	17.8	16.2	14.7	16.2		
24.0													13.0	14.4	17.2	9.7	13.7	15.2	16.7	11.2	14.5	16.0	10.8	14.4	15.3	16.7	12.4	15.2	15.4	12.3	15.4	15.9	12.6	15.6	15.1	13.7	15.2		
26.0													11.1	12.5	15.2	8.9	11.7	13.2	14.7	10.4	12.5	14.0	9.9	12.4	13.3	14.7	11.3	13.2	14.4	11.2	13.3	14.4	11.4	13.6	14.1	12.6	13.9		
28.0																	10.1	11.5	13.0	9.7	10.8	12.3	9.2	10.7	11.6	12.9	10.5	11.5	13.3	10.3	11.6	12.7	10.5	11.9	12.7	11.5	12.2		
30.0																	8.6	10.1	11.6	9.1	9.4	10.8	8.5	9.3	10.2	11.5	9.7	10.0	11.9	9.5	10.2	11.2	9.6	10.4	11.3	10.6	10.7		
32.0																					8.1	9.6	7.9	8.0	8.9	10.2	9.0	8.8	10.6	8.8	8.9	10.0	8.9	9.2	10.0	9.8	9.5		
34.0																					7.0	8.6	7.4	6.8	7.9	9.2	8.4	7.7	9.5	8.1	7.8	8.9	8.2	8.1	8.9	9.0	8.4		
36.0																								5.8	6.8	8.2	7.9	6.6	8.6	7.5	6.8	7.9	7.6	7.1	8.0	8.3	7.5		
38.0																								4.9	5.9	7.4	7.5	5.7	7.7	7.0	5.8	7.1	7.1	6.1	7.1	7.7	6.5		
40.0																											4.9	7.0	6.6	5.0	6.3	6.6	5.3	6.3	7.1	5.7	6.7		
42.0																											4.2	6.4	6.2	4.3	5.5	6.2	4.5	5.6	6.5	4.9	6.0		
44.0																											3.6	5.8	5.9	3.6	4.9	5.8	3.9	4.9	5.3	4.3	5.3		
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																			</																				

■ C性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	162.8	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	167.9	146.3	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	147.2	132.4	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	130.9	120.5	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	117.7	110.3	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	96.7	93.7	93.8	44.6	93.1	49.9	32.4	83.8	93.7	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	81.5	80.9	80.9	41.1	80.2	46.6	29.3	74.9	80.8	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	70.2	70.2	70.1	38.1	69.5	42.8	26.8	67.5	70.0	46.2	29.1	63.6	70.8	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	61.3	61.3	61.2	35.6	60.5	39.4	24.6	59.7	61.1	43.8	26.6	57.7	61.8	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	52.7	52.7	52.3	33.5	51.4	36.4	22.8	50.3	52.1	41.6	24.6	51.3	53.2	43.5	21.6	50.5	54.4	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0				44.1	31.6	43.3	33.9	21.2	42.2	44.0	39.1	22.8	43.1	45.0	41.6	19.9	44.1	46.1	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	
12.0				37.9	30.1	37.1	31.8	19.9	36.1	37.7	36.5	21.2	36.9	38.7	39.9	18.5	37.8	39.8	41.6	21.1	38.9	40.9	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	
14.0				29.1	27.7	28.2	28.2	17.6	27.3	28.8	32.1	18.7	28.1	29.7	32.9	16.2	28.9	30.7	32.5	18.5	29.9	31.7	18.7	29.8	31.0	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	
16.0					22.2	25.4	15.8	21.3	22.8	26.9	16.7	22.1	23.6	26.7	14.3	22.8	24.5	26.3	16.4	23.8	25.5	16.5	23.7	24.8	24.7	18.3	24.7	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0		
18.0					17.9	22.1	14.4	17.0	18.4	22.4	15.0	17.7	19.2	22.2	12.8	18.4	20.1	21.7	14.7	19.3	21.0	14.7	19.3	20.3	21.8	16.5	20.2	18.6	16.8	20.4	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0		
20.0								13.8	15.2	19.0	13.7	14.4	15.9	18.7	11.6	15.1	16.7	18.3	13.3	16.0	17.6	13.2	15.9	16.9	18.4	14.9	16.8	17.4	15.1	17.0	17.7	15.4	17.2	17.3	15.8	17.2	15.0		
22.0								11.4	12.6	16.3	12.7	11.9	13.3	16.1	10.5	12.5	14.1	15.7	12.2	13.4	14.9	11.9	13.3	14.3	15.7	13.5	14.2	16.1	13.6	14.3	15.4	13.9	14.6	15.5	14.7	14.9	14.9		
24.0												9.8	11.2	14.0	9.7	10.5	12.0	13.5	11.2	11.3	12.8	10.8	11.2	12.1	13.5	12.4	12.0	13.9	12.3	12.2	13.3	12.6	12.4	13.3	13.7	12.8	13.7		
26.0												7.9	9.6	12.3	8.9	8.7	10.3	11.8	10.4	9.6	11.1	9.9	9.5	10.4	11.7	11.3	10.3	12.2	11.2	10.4	11.5	11.4	10.7	11.5	12.4	11.0			
28.0																8.7	10.3	11.8	10.4	7.1	8.8	10.3	9.7	8.1	9.6	9.2	8.0	8.9	10.3	10.5	8.8	10.7	10.3	9.0	10.0	10.5			
30.0																5.8	7.6	9.1	9.1	6.7	8.4	8.5	6.6	7.7	9.0	9.7	7.5	9.4	9.5	7.7	8.7	9.6	7.9	8.8	9.6	8.3			
32.0																				5.6	7.3	7.9	5.4	6.5	7.9	9.0	6.3	8.3	8.8	6.5	7.7	8.9	6.8	7.7	8.5	7.2			
34.0																				4.6	6.4	7.4	4.4	5.5	7.0	8.4	5.3	7.4	8.1	5.4	6.7	8.0	5.7	6.8	7.6	6.1			
36.0																										3.5	4.6	6.2	7.7	4.4	6.5	7.8	7.1	4.8	5.9	6.7	5.2		
38.0																										2.7	3.8	5.4	7.0	3.6	5.8	6.7	3.7	5.0	6.4	4.0	5.0		
40.0																													2.8	5.1	6.0	3.0	4.3	5.7	3.2	4.3	5.3	3.6	
42.0																													2.2	4.5	5.5	2.3	3.6	5.1	2.6	3.6	4.6	3.0	
44.0																													1.7	3.9	5.0	1.7	3.0	4.5	2.0	3.1	4.0	2.4	
46.0																																					2.5		
48.0																																					2.1		
50.0																																					1.7		
52.0																																					2.3		
54.0																																					1.7		
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	40~84	0~84			
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																							
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46		
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92		
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	92	46	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92		
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46																									

注) カウンタウエイト35t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ D性能

7 般ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9	
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0	
作業半径(m)	※※																																							
2.5	220.0																																							
3.0	180.0	158.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
3.5	169.5	141.7	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
4.0	147.7	127.9	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																									
4.5	128.7	116.1	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9		70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	113.8	106.0	106.1	48.8	105.5	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
6.0	92.0	89.6	89.7	44.6	89.0	49.9	32.4	83.8	89.6	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5														
7.0	76.7	76.5	76.5	41.1	75.9	46.6	29.3	74.9	76.5	48.9	32.0	70.6	77.2	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4											
8.0	65.4	65.4	65.3	38.1	64.2	42.8	26.8	63.0	65.2	46.2	29.1	63.6	66.1	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9								
9.0	52.1	52.1	51.8	35.6	50.8	39.4	24.6	49.7	51.7	43.8	26.6	50.7	52.8	45.5	23.5	51.8	54.1	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9					
10.0	42.9	42.9		33.5	41.5	36.4	22.8	40.5	42.3	41.6	24.6	41.4	43.4	43.5	21.6	42.4	44.6	45.0	24.5	43.7	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
11.0				35.6	31.6	34.7	33.9	33.7	35.4	39.1	22.8	34.6	36.4	40.1	19.9	35.6	37.6	39.7	22.7	36.7	38.8	23.2	36.7	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0		
12.0				30.4	30.1	29.5	31.8	19.9	28.5	30.2	34.9	21.2	29.4	31.2	34.6	18.5	30.3	32.2	34.2	21.1	31.4	33.4	21.5	31.3	32.6	28.4	22.5	32.4	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
14.0				23.0	25.7	22.1	26.7	17.6	21.2	22.7	27.1	18.7	22.0	23.6	26.8	16.2	22.8	24.6	26.4	18.5	23.8	25.6	18.7	23.8	24.9	26.5	20.2	24.8	21.5	20.4	25.0	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
16.0					17.1	21.5	15.8	16.2	17.7	21.8	16.7	16.9	18.5	21.6	14.3	17.7	19.4	21.1	16.4	18.7	20.4	16.5	18.6	19.7	21.2	18.3	19.6	19.9	18.8	19.8	20.1	18.4	20.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8	
18.0					13.4	17.7	14.4	12.5	13.9	18.0	15.0	13.2	14.7	17.7	12.8	13.9	15.6	17.3	14.7	14.9	16.6	14.7	14.8	15.9	17.4	16.5	15.8	17.9	16.8	16.0	17.1	16.9	16.2	17.2	16.9	16.6	15.0	15.0	13.4	
20.0								9.7	11.1	15.0	13.7	10.3	11.8	14.8	11.6	11.0	12.7	14.4	13.3	11.9	13.6	13.2	11.9	12.9	14.4	14.9	12.8	14.9	15.1	13.0	14.2	15.4	13.2	14.2	15.1	13.6	14.6	14.1	13.1	
22.0								7.3	8.9	12.8	12.7	8.0	9.6	12.5	10.5	8.8	10.4	12.0	12.2	9.7	11.3	11.9	9.6	10.6	12.1	13.5	10.5	12.5	13.5	10.7	11.8	13.2	10.9	11.9	12.7	11.3	12.3	11.7	11.7	
24.0												6.0	7.8	10.7	9.7	6.9	8.6	10.2	11.2	7.9	9.5	10.8	7.8	8.8	10.2	11.9	8.7	10.6	11.6	8.8	9.9	11.3	9.1	10.0	10.9	9.4	10.4	9.8	9.8	
26.0												4.4	6.2	9.2	8.9	5.2	7.1	8.7	10.4	6.2	8.0	9.9	6.1	7.3	8.7	10.3	7.2	9.1	10.0	7.3	8.4	9.7	7.6	8.5	9.3	7.9	8.9	8.3	8.3	
28.0																3.9	5.8	7.5	9.2	4.9	6.7	9.1	4.7	5.9	7.4	9.0	5.7	7.8	8.7	5.9	7.1	8.4	6.2	7.2	8.0	6.7	7.6	7.0	7.0	
30.0																2.8	4.7	6.5	8.1	3.7	5.6	8.0	3.6	4.7	6.4	7.9	4.6	6.7	7.6	4.7	6.1	7.4	5.0	6.1	6.9	5.5	6.5	5.9	5.9	
32.0																				2.8	4.6	7.1	2.6	3.7	5.4	7.0	3.5	5.8	6.7	3.7	5.0	6.4	4.0	5.1	6.0	4.4	5.6	4.9	4.9	
34.0																				1.9	3.8	6.3	1.7	2.9	4.5	6.2	2.7	5.0	5.9	2.8	4.2	5.6	3.1	4.2	5.2	3.5	4.7	4.0	4.0	
36.0																								2.1	3.8	5.5	1.9	4.2	5.2	2.1	3.4	4.9	2.3	3.4	4.4	2.8	3.9	3.2	3.2	
38.0																										3.1	4.9		3.5	4.6		2.7	4.2	1.7	2.7	3.7	2.1	3.2	2.5	2.5
40.0																												2.9	4.0		2.1	3.6			2.1	3.1		2.6	1.9	
42.0																												2.4	3.4		3.1				2.6		2.0			
44.0																													2.0	3.0		2.6			2.1					
46.0																															2.2									
48.0																															1.8									
50.0																																								
52.0																																								
54.0																																								
56.0																																								
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8	
θ(°)	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	0〜84	38〜84	0〜84	0〜84	44〜84	0〜84	0〜84	47〜84	44〜84	0〜84	51〜84	46〜84	53〜84	59〜84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム6	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92																					

注) カウンタウエイト23.5t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ E 性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9	
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0	
作業半径(m)	※※																																							
2.5	220.0																																							
3.0	175.4	153.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
3.5	151.0	136.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
4.0	132.3	123.0	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																									
4.5	116.6	111.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																					
5.0	103.9	101.3	101.4	48.8	100.7	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
6.0	85.0	85.0	85.1	44.6	84.4	49.9	32.4	83.6	85.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5														
7.0	68.2	68.2	68.2	41.1	67.0	46.6	29.3	65.5	68.1	48.9	32.0	66.9	69.6	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4											
8.0	51.2	51.2	51.0	38.1	50.0	42.8	26.8	48.7	50.9	46.2	29.1	49.9	52.2	47.9	25.8	51.1	53.6	49.3	28.0	52.6	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9								
9.0	40.4	40.4	40.1	35.6	39.1	39.4	24.6	38.0	40.0	43.8	26.6	39.1	41.1	45.3	23.5	40.1	42.4	44.8	26.2	41.5	43.5	26.0	41.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9					
10.0	33.0	33.0	32.6	33.5	31.7	36.4	22.8	30.6	32.4	37.6	24.6	31.6	33.5	37.4	21.6	32.6	34.7	36.9	24.5	33.8	36.0	24.7	33.7	35.1	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	18.8	15.0						
11.0			27.0	30.1	26.2	31.4	21.2	25.1	26.9	31.8	22.8	26.1	27.9	31.5	19.9	27.0	29.0	31.1	22.7	28.2	30.2	23.2	28.1	29.4	29.7	23.5	29.2	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0		
12.0			22.6	25.7	21.7	27.0	19.9	20.6	22.4	27.3	21.2	21.6	23.5	27.1	18.5	22.6	24.6	26.6	21.1	23.7	25.8	21.5	23.7	25.0	26.8	22.5	24.9	22.8	21.4	25.1	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8	
14.0			16.3	19.1	15.4	20.3	17.6	14.4	16.0	20.7	18.7	15.2	17.0	20.4	16.2	16.1	18.0	20.0	18.5	17.2	19.1	18.7	17.1	18.3	20.1	20.2	18.2	20.7	20.4	18.4	19.8	18.9	18.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8	
16.0					11.2	15.8	15.8	10.3	11.8	16.1	16.7	11.1	12.7	15.9	14.3	11.9	13.7	15.5	16.4	12.9	14.7	16.5	12.8	13.9	15.6	17.5	13.8	16.1	17.2	14.0	15.3	16.9	14.3	15.4	16.4	14.7	15.0	15.0	13.8	
18.0					8.3	12.7	12.9	7.2	8.8	13.0	13.7	8.0	9.6	12.7	12.8	8.9	10.6	12.3	14.3	9.8	11.5	14.2	9.7	10.8	12.4	14.2	10.7	12.9	13.9	10.9	12.1	13.6	11.2	12.2	13.1	11.6	12.6	12.0	12.0	
20.0						4.7	6.5	10.6	11.3	5.5	7.4	10.4	11.6	6.5	8.3	9.9	11.8	7.5	9.2	11.8	7.5	9.2	11.8	7.5	8.5	10.0	11.8	8.4	10.5	11.4	8.6	9.7	11.1	8.8	9.8	10.7	9.2	10.2	9.6	9.6
22.0								2.9	4.6	8.8	9.5	3.6	5.4	8.6	9.7	4.5	6.5	8.1	9.9	5.6	7.4	9.9	5.5	6.7	8.1	9.9	6.6	8.6	9.6	6.7	7.9	9.3	7.0	7.9	8.8	7.4	8.4	7.8	7.7	
24.0												2.1	3.9	7.1	8.2	2.9	4.9	6.7	8.4	4.0	5.9	8.4	3.9	5.1	6.7	8.3	4.9	7.1	8.0	5.1	6.4	7.8	5.4	6.5	7.3	5.9	6.9	6.3	6.3	
26.0													2.6	6.0	7.1	1.7	3.6	5.5	7.2	2.7	4.6	7.1	2.5	3.7	5.5	7.1	3.6	5.9	6.8	3.8	5.2	6.5	4.1	5.2	6.1	4.5	5.7	5.0	5.0	
28.0																	2.5	4.4	6.2																					
30.0																		3.5	5.4																					
32.0																																								
34.0																																								
36.0																																								
38.0																																								
40.0																																								
42.0																																								
44.0																																								
46.0																																								
48.0																																								
50.0																																								
52.0																																								
54.0																																								
56.0																																								
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8	
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	37~84	0~84	0~84	0~84	45~84	0~84	0~84	52~84	44~84	0~84	0~84	53~84	38~84	0~84	60~84	51~84	41~84	63~84	55~84	50~84	64~84	59~84	66~84	71~84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム6	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	92	92	46	92	46	92	46	92	100	
標準フック	125t×2	125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック質量	1425kg×2	1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg																														

注) カウンタウエイト12t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ F性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	
	※※																																			
作業半径(m)	220.0																																			
2.5	180.0																																			
3.0	180.0	148.6	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																									
3.5	167.1	132.3	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																					
4.0	142.7	118.6	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																					
4.5	124.2	107.0	107.0	51.2	106.4	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																	
5.0	109.7	95.9	95.9	48.8	95.3	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0														
6.0	78.2	77.7	77.7	44.6	76.8	49.9	32.4	75.1	77.7	52.1	35.2	76.7	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5										
7.0	53.4	53.4	53.3	41.1	52.1	46.6	29.3	50.7	53.2	48.9	32.0	52.1	54.7	50.5	28.5	53.4	56.3	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4							
8.0	39.6	39.6	39.4	38.1	38.4	42.8	26.8	37.2	39.3	45.5	29.1	38.3	40.6	45.2	25.8	39.5	42.1	44.7	28.0	41.0	43.5	27.5	40.9	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9				
9.0	30.7	30.7	30.4	34.2	29.3	35.6	24.6	28.0	30.3	36.1	26.6	29.2	31.6	35.8	23.5	30.5	33.0	35.3	26.2	31.9	34.3	26.0	31.9	33.4	31.5	25.1	33.2	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	
10.0	24.1	24.1	23.6	27.3	22.6	28.8	22.8	21.5	23.5	29.3	24.6	22.6	24.7	29.0	21.6	23.7	26.0	28.5	24.5	25.0	27.4	24.7	25.0	26.5	28.6	24.5	26.3	24.7	21.4	26.6	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	
11.0			18.9	22.2	17.9	23.7	21.2	16.9	18.7	24.1	22.8	17.9	19.8	23.8	19.9	18.9	21.1	23.3	22.7	20.1	22.4	23.2	20.1	21.5	23.5	23.5	21.3	23.6	21.4	21.6	22.6	18.9	21.9	19.2	16.9	
12.0			15.4	18.5	14.4	19.8	19.9	13.4	15.2	20.2	21.1	14.3	16.2	20.0	18.5	15.3	17.4	19.5	21.1	16.5	18.6	21.5	16.4	17.7	19.6	21.9	17.6	20.2	21.4	17.9	19.3	18.9	18.2	19.2	16.9	
14.0			10.5	13.3	9.6	14.5	14.8	8.6	10.3	14.9	15.7	9.5	11.2	14.7	16.1	10.4	12.3	14.2	16.4	11.4	13.4	16.4	11.4	12.6	14.3	16.3	12.4	14.9	16.0	12.7	14.0	15.7	13.0	14.1	15.1	
16.0					6.3	11.0	11.2	5.1	7.0	11.3	12.1	6.1	7.9	11.1	12.5	7.1	8.9	10.7	12.7	8.1	9.9	12.7	8.0	9.1	10.8	12.7	9.0	11.3	12.4	9.2	10.5	12.0	9.5	10.6	11.6	
18.0					3.7	8.6	8.7	2.6	4.4	8.8	9.6	3.5	5.4	8.6	9.9	4.4	6.5	8.2	10.1	5.6	7.4	10.1	5.5	6.7	8.3	10.1	6.6	8.8	9.8	6.8	8.0	9.5	7.1	8.1	9.0	
20.0									2.4	7.0	7.7		3.4	6.8	8.0		4.5	6.3	8.2	3.6	5.6	8.2		4.8	6.4	8.2	4.6	6.9	7.8	4.8	6.1	7.5		6.2	7.1	
22.0										5.6	6.3		1.9	5.4	6.5		2.9	4.9	6.7		3.7	5.5			4.9	6.7		5.4	6.4		4.6	6.1		4.7	5.6	
24.0														4.2	5.4					3.7	5.5				3.7	5.5		4.2	5.2		4.2	5.2		4.9		4.4
26.0														3.2	4.4					2.6	4.6			4.5		2.6	4.5		3.1	4.2			3.8		3.3	
28.0																			1.8	3.8			3.7			3.7		2.2	3.3			2.9				
30.0																			3.1			3.0				2.9		2.5			2.2					
32.0																						2.3				2.2		1.9								
34.0																						1.8				1.7										
36.0																																				
38.0																																				
40.0																																				
42.0																																				
44.0																																				
46.0																																				
48.0																																				
50.0																																				
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	41～84	0～84	0～84	0～84	50～84	39～84	0～84	0～84	56～84	48～84	0～84	0～84	57～84	50～84	0～84	65～84	62～84	51～84	0～84	65～84	52～84	46～84	68～84	65～84	54～84	72～84	68～84	63～84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																				
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	92	46	92	92	92	92	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	46	92	92	92	92	
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	
伸縮ブーム6	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	92	46	92	92	46	46	92
標準フック																																				

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ G性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0
作業半径(m)	※※																																						
2.5	220.0																																						
3.0	180.0	170.8	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																												
3.5	169.5	153.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																								
4.0	160.0	139.5	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																								
4.5	150.5	127.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																				
5.0	135.5	116.9	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																	
6.0	112.5	99.9	99.9	44.6	99.3	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5													
7.0	96.3	86.7	86.7	41.1	86.1	46.6	29.3	74.9	86.6	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4										
8.0	83.6	76.3	76.2	38.1	75.5	42.8	26.8	67.5	76.1	46.2	29.1	63.6	76.9	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9							
9.0	73.5	67.8	67.6	35.6	67.0	39.4	24.6	61.4	67.5	43.8	26.6	57.7	68.3	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9				
10.0	65.4	60.9	60.6	33.5	59.9	36.4	22.8	56.2	60.4	41.6	24.6	52.7	61.2	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
11.0				54.6	31.6	53.9	33.9	21.2	51.7	54.5	39.1	22.8	48.4	55.3	41.6	19.9	46.4	56.2	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	
12.0				49.6	30.1	48.9	31.8	19.9	47.8	49.4	36.5	21.2	44.7	50.2	39.9	18.5	42.8	51.1	41.6	21.1	41.5	42.8	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	
14.0				41.6	27.7	40.7	28.2	17.6	39.9	41.3	32.1	18.7	38.6	42.1	36.4	16.2	36.9	43.0	38.7	18.5	36.0	40.0	18.7	33.9	34.9	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	
16.0					33.9	25.4	15.8	33.0	34.5	28.7	16.7	33.7	35.3	33.0	14.3	32.3	36.2	35.4	16.4	31.5	37.2	16.5	29.6	30.7	24.7	18.3	28.5	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0		
18.0					28.0	23.2	14.4	27.1	28.5	25.9	15.0	27.8	29.3	29.9	12.8	28.5	30.1	31.8	14.7	27.9	31.1	14.7	26.2	27.3	22.9	16.5	25.8	18.6	16.8	23.1	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0		
20.0													22.7	24.0	23.6	13.7	23.3	24.7	27.3	11.6	24.0	25.6	27.2	23.3	24.4	21.4	14.9	23.0	17.4	15.1	21.5	17.7	15.4	19.1	17.3	15.8	17.2		
22.0																																							
24.0													17.0	18.3	21.1	9.7	17.6	19.1	20.6	11.2	18.4	19.9	10.8	18.3	19.3	18.9	12.4	18.7	15.4	12.3	18.0	15.9	12.6	16.7	15.1	13.7	15.2		
26.0																																							
28.0																																							
30.0																																							
32.0																																							
34.0																																							
36.0																																							
38.0																																							
40.0																																							
42.0																																							
44.0																																							
46.0																																							
48.0																																							
50.0																																							
52.0																																							
54.0																																							
56.0																																							
58.0																																							
60.0																																							
62.0																																							
64.0																																							
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0		
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																							
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	92	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	46	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム6	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	46	92	92	46	46	92	46	92	100	
標準フック	125t×2	125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t								

注) カウンタウエイト71t、アウトリガ張出幅 7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■H性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9			
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28			
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0			
作業半径(m)	※※																																									
2.5	220.0																																									
3.0	180.0	161.5	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																															
3.5	169.5	144.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																											
4.0	160.0	130.8	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																											
4.5	147.3	118.9	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																							
5.0	130.4	108.9	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																				
6.0	105.7	92.3	92.4	44.6	91.7	49.9	32.4	83.8	92.3	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5																
7.0	88.4	79.7	79.6	41.1	79.0	46.6	29.3	74.9	79.6	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4													
8.0	75.6	69.7	69.6	38.1	68.9	42.8	26.8	67.5	69.5	46.2	29.1	63.6	70.3	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9										
9.0	65.9	61.6	61.4	35.6	60.7	39.4	24.6	59.9	61.3	43.8	26.6	57.7	62.1	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9							
10.0	54.9	54.9	54.5	33.5	53.6	36.4	22.8	52.5	54.4	41.6	24.6	52.7	55.4	43.5	21.6	50.5	56.4	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0					
11.0			46.1	31.6	45.2	33.9	21.2	44.1	45.9	39.1	22.8	45.1	46.9	41.6	19.9	46.0	48.0	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0				
12.0			39.6	30.1	38.7	31.8	19.9	37.8	39.4	36.5	21.2	38.6	40.4	39.9	18.5	39.5	41.4	41.6	21.1	40.6	42.6	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8			
14.0			30.5	27.7	29.6	28.2	17.6	28.6	30.2	32.1	18.7	29.4	31.1	34.3	16.2	30.3	32.0	33.9	18.5	31.3	33.1	18.7	31.2	32.3	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8			
16.0					23.4	25.4	15.8	22.5	23.9	28.0	16.7	23.2	24.7	27.8	14.3	24.0	25.7	27.4	16.4	24.9	26.6	16.5	24.9	25.9	24.7	18.3	25.8	19.9	18.8	24.9	20.1	18.4	21.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8			
18.0					18.9	23.1	14.4	18.0	19.4	23.4	15.0	18.7	20.2	23.1	12.8	19.4	21.1	22.7	14.7	20.3	22.0	14.7	20.3	21.3	22.8	16.5	21.2	18.6	16.8	21.4	18.9	16.9	20.4	18.6	16.9	18.3	15.0	15.0	13.4			
20.0								14.7	16.0	19.8	13.7	15.3	16.7	19.6	11.6	16.0	17.6	19.2	13.3	16.9	18.5	13.2	16.8	17.8	19.2	14.9	17.7	17.4	15.1	17.9	17.7	15.4	18.1	17.3	15.8	17.2	15.0	15.0	13.1			
22.0								12.1	13.4	17.1	12.7	12.6	14.0	16.9	10.5	13.3	14.8	16.4	12.2	14.1	15.7	11.9	14.1	15.0	16.5	13.5	14.9	16.4	13.6	15.1	16.2	13.9	15.3	16.2	14.7	15.7	14.9	14.8	12.8			
24.0												10.5	11.9	14.7	9.7	11.2	12.7	14.2	11.2	12.0	13.5	10.8	11.9	12.8	14.2	12.4	12.7	14.6	12.3	12.9	14.0	12.6	13.1	14.0	13.7	13.5	14.0	13.9	12.5			
26.0												8.7	10.2	12.9	8.9	9.4	10.9	12.4	10.4	10.2	11.7	9.9	10.1	11.0	12.4	11.3	10.9	12.8	11.2	11.1	12.1	11.4	11.3	12.2	12.6	11.6	12.6	12.0	12.0			
28.0																7.8	9.4	10.9	9.7	8.7	10.2	9.2	8.6	9.5	10.8	10.5	9.4	11.2	10.3	9.5	10.6	10.5	9.8	10.6	11.4	10.1	11.0	10.5	10.4			
30.0																6.4	8.2		9.7	9.1			8.7	9.8	8.5	7.2	8.2	9.6	9.7	8.1	9.9	9.5	8.3	9.3	9.6	8.5	9.3	10.1	8.8	9.7	9.2	9.1
32.0																				6.1	7.8	7.9	6.0	7.1	8.4	9.0	6.9	8.8	8.8	7.1	8.2	8.9	7.3	8.2	9.0	7.7	8.6	8.1	8.0			
34.0																				5.1	6.9	7.4	4.9	6.0	7.5	8.4	5.8	7.8	8.1	6.0	7.2	8.2	6.3	7.2	8.0	6.7	7.6	7.1	7.1			
36.0																							4.0	5.1	6.7	7.9	4.9	7.0	7.5	5.0	6.3	7.6	5.3	6.4	7.2	5.7	6.8	6.2	6.1			
38.0																							3.2	4.3	5.9	7.4	4.1	6.3	7.0	4.2	5.5	6.8	4.5	5.5	6.4	4.9	6.0	5.3	5.3			
40.0																												3.3	5.5	6.4	3.4	4.7	6.2	3.7	4.8	5.7	4.1	5.2	4.6	4.5		
42.0																												2.7	4.9	5.9	2.8	4.1	5.6	3.1	4.1	5.1	3.4	4.5	3.9	3.8		
44.0																												2.2	4.4	5.4	2.2	3.5	5.0	2.5	3.5	4.5	2.8	3.9	3.3	3.2		
46.0																														1.7	2.9	4.4	1.9	3.0	3.9	2.3	3.4	2.8	2.7			
48.0																																2.5	4.0		2.5	3.4	1.8	2.9	2.3	2.2		
50.0																																		2.1	3.0		2.5	1.8	1.8			
52.0																																			1.7	2.6		2.1				
54.0																																					1.7					
56.0																																										
58.0																																										
60.0																																										
62.0																																										
64.0																																										
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8			
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	45~84				
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																										
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92	100			
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100				

注) カウンタウエイト47t、アウトリガ張出幅 7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■工性能

7段ESPブーム

(単位: t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	1	9	
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28		
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0			
	※※																																								
作業半径(m)	2.5	220.0																																							
	3.0	180.0	156.3	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
	3.5	169.5	139.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
	4.0	158.1	126.0	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																									
	4.5	137.9	114.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																					
	5.0	122.0	104.3	104.4	48.8	103.7	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
	6.0	98.7	88.1	88.2	44.6	87.5	49.9	32.4	83.8	88.1	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5														
	7.0	82.5	75.7	75.7	41.1	75.0	46.6	29.3	74.2	75.6	48.9	32.0	70.6	76.5	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4											
	8.0	68.3	66.0	65.9	38.1	65.2	42.8	26.8	64.3	65.8	46.2	29.1	63.6	66.6	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9								
	9.0	54.4	54.4	54.1	35.6	53.2	39.4	24.6	52.0	54.0	43.8	26.6	53.1	55.2	45.5	23.5	54.1	56.5	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9					
	10.0	44.8	44.8	44.4	33.5	43.5	36.4	22.8	42.4	44.3	41.6	24.6	43.4	45.3	43.5	21.6	44.4	46.6	45.0	24.5	45.6	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
	11.0				37.3	31.6	36.4	33.9	21.2	35.4	37.1	39.1	22.8	36.3	38.1	41.6	19.9	37.3	39.3	41.4	22.7	38.4	40.5	23.2	38.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	
	12.0				31.9	30.1	31.0	31.8	19.9	30.0	31.7	36.4	21.2	30.9	32.7	36.1	18.5	31.8	33.7	35.7	21.1	32.9	34.9	21.5	32.8	34.1	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
	14.0				24.2	26.9	23.3	28.0	17.6	22.4	23.9	28.3	18.7	23.2	24.8	28.1	16.2	24.0	25.8	27.6	18.5	25.0	26.8	18.7	25.0	26.1	26.8	20.2	26.0	21.5	20.4	26.2	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8
	16.0					18.1	22.5	15.8	17.2	18.7	22.8	16.7	18.0	19.5	22.6	14.3	18.7	20.4	22.2	16.4	19.7	21.4	16.5	19.6	20.7	22.3	18.3	20.6	19.9	18.8	20.8	20.1	18.4	21.1	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8	
	18.0					14.4	18.6	14.4	13.5	14.9	18.8	15.0	14.2	15.6	18.6	12.8	14.9	16.5	18.2	14.7	15.8	17.5	14.7	15.7	16.8	18.3	16.5	16.7	18.6	16.8	16.9	18.0	16.9	17.1	18.1	16.9	17.5	15.0	15.0	13.4	
	20.0								10.7	12.0	15.9	13.7	11.3	12.8	15.6	11.6	12.0	13.6	15.2	13.3	12.9	14.5	13.2	12.8	13.8	15.3	14.9	13.7	15.7	15.1	13.9	15.0	15.4	14.1	15.1	15.8	14.5	15.0	14.9	13.1	
	22.0								8.3	9.9	13.6	12.7	9.0	10.5	13.3	10.5	9.8	11.3	12.9	12.2	10.6	12.2	11.9	10.5	11.5	12.9	13.5	11.4	13.3	13.6	11.6	12.7	13.9	11.8	12.7	13.6	12.2	13.1	12.6	12.5	
	24.0												7.0	8.7	11.5	9.7	7.8	9.5	11.0	11.2	8.8	10.3	10.8	8.7	9.6	11.0	12.4	9.5	11.4	12.3	9.7	10.8	12.1	9.9	10.8	11.6	10.3	11.2	10.7	10.6	
	26.0												5.4	7.1	10.0	8.9	6.2	8.0	9.5	10.4	7.2	8.8	9.9	7.0	8.1	9.5	11.1	8.0	9.9	10.8	8.1	9.2	10.5	8.4	9.3	10.1	8.7	9.6	9.1	9.1	
	28.0																4.8	6.6	8.2	9.7	5.7	7.5	9.2	5.6	6.8	8.2	9.7	6.6	8.6	9.4	6.8	7.9	9.2	7.1	8.0	8.8	7.4	8.3	7.8	7.8	
	30.0																3.7	5.5	7.2	8.8	4.6	6.4	8.5	4.4	5.5	7.1	8.6	5.4	7.5	8.3	5.5	6.8	8.1	5.8	6.9	7.7	6.3	7.2	6.7	6.7	
	32.0																																								
	34.0																																								
	36.0																																								
	38.0																																								
	40.0																																								
	42.0																																								
	44.0																																								
	46.0																																								
	48.0																																								
	50.0																																								
	52.0																																								
	54.0																																								
	56.0																																								

定格総荷重表

■ J性能

7段ESPブーム

(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	1	9
性能番号	※	※	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28	
ブーム長さ(m)	※13.2	17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0			
作業半径(m)	※※																																							
2.5	220.0																																							
3.0	180.0	151.0	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
3.5	169.5	134.6	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
4.0	147.7	120.9	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																									
4.5	128.7	109.4	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																					
5.0	113.8	99.5	99.6	48.8	98.9	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
6.0	92.0	83.7	83.7	44.6	83.0	49.9	32.4	82.2	83.6	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5														
7.0	72.0	71.5	71.5	41.1	70.8	46.6	29.3	69.3	71.4	48.9	32.0	70.6	72.3	50.5	28.5	66.2	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4											
8.0	54.1	54.1	53.9	38.1	52.9	42.8	26.8	51.6	53.8	46.2	29.1	52.8	55.1	47.9	25.8	54.0	56.5	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9								
9.0	42.7	42.7	42.5	35.6	41.5	39.4	24.6	40.3	42.3	43.8	26.6	41.4	43.5	45.5	23.5	42.5	44.8	47.1	26.2	43.8	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9					
10.0	35.0	35.0	34.6	33.5	33.7	36.4	22.8	32.6	34.4	39.6	24.6	33.6	35.5	39.4	21.6	34.6	36.7	38.9	24.5	35.8	38.0	24.7	35.7	37.1	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
11.0			28.8	31.6	27.9	33.1	21.2	26.9	28.6	33.5	22.8	27.8	29.6	33.3	19.9	28.7	30.7	32.8	22.7	29.9	31.9	23.2	29.8	31.1	29.7	23.5	31.0	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
12.0			24.4	27.3	23.5	28.5	19.9	22.5	24.2	28.8	21.2	23.4	25.1	28.6	18.5	24.3	26.2	28.2	21.1	25.4	27.3	21.5	25.3	26.5	28.3	22.5	26.4	22.8	21.4	26.6	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
14.0			18.1	20.8	17.2	21.9	17.6	16.3	17.8	22.2	18.7	17.1	18.7	22.0	16.2	17.9	19.7	21.5	18.5	18.9	20.7	18.7	18.9	20.0	21.7	20.2	19.9	21.5	20.4	20.1	21.4	18.9	20.4	19.2	16.9	18.8	15.0			
16.0					13.0	17.4	15.8	12.1	13.6	17.7	16.7	12.8	14.4	17.5	14.3	13.6	15.3	17.0	16.4	14.6	16.3	16.5	14.5	15.6	17.1	18.3	15.5	17.6	18.6	15.7	16.9	18.3	15.9	16.9	16.9	16.3	15.0			
18.0					10.0	14.2	14.3	9.0	10.5	14.4	15.0	9.8	11.2	14.2	12.8	10.5	12.1	13.8	14.7	11.4	13.1	14.7	11.3	12.4	13.9	15.6	12.2	14.3	15.3	12.4	13.6	15.0	12.7	13.7	14.6	13.1	14.1			
20.0								6.4	8.1	12.0	12.6	7.2	8.9	11.7	11.6	8.1	9.7	11.3	13.1	9.0	10.6	13.1	8.9	9.9	11.4	13.1	9.8	11.8	12.8	10.0	11.1	12.5	10.3	11.2	12.1	10.6	11.6			
22.0								4.5	6.1	10.1	10.7	5.2	6.9	9.8	10.5	6.0	7.8	9.4	11.2	7.1	8.7	11.1	7.0	8.0	9.4	11.1	7.9	9.9	10.8	8.1	9.2	10.5	8.3	9.2	10.1	8.7	9.6			
24.0												3.5	5.3	8.3	9.4	4.4	6.3	7.9	9.6	5.4	7.2	9.5	5.3	6.5	7.9	9.5	6.3	8.3	9.2	6.5	7.6	8.9	6.8	7.7	8.5	7.1	8.1			
26.0												2.2	4.0	7.1	8.2	3.0	4.9	6.6	8.3	4.0	5.9	8.2	3.9	5.0	6.6	8.2	4.9	7.0	7.9	5.1	6.4	7.6	5.4	6.4	7.2	5.8				
28.0																1.9	3.7	5.6	7.2	2.8	4.7	7.2	2.7	3.8	5.5	7.1	3.7	6.0	6.8	3.9	5.2	6.6	4.2	5.2	6.1	4.6				
30.0																	2.8	4.6	6.4	1.9	3.7	6.2	1.7	2.8	4.5	6.2	2.7	5.0	5.9	2.8	4.2	5.6	3.1	4.2	5.2	3.6				
32.0																					2.9	5.5		2.0	3.6	5.4	1.8	4.1	5.1	2.0	3.3	4.8	2.3	3.3	4.3	2.7				
34.0																					2.2	4.8				2.9	4.7		3.3	4.4		2.5	4.1		2.6	3.6				
36.0																										2.2	4.1		2.7	3.7		1.9	3.4			1.9	2.9			
38.0																										1.7	3.5		2.1	3.1					2.3		1.8			
40.0																													2.6						1.8					
42.0																														2.2										
44.0																														1.8										
46.0																																								
48.0																																								
50.0																																								
52.0																																								
54.0																																								
56.0																																								
58.0																																								

定格総荷重表

■K性能

7段ESPブーム

(単位: t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9	
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0	
	※※																																							
作業半径(m)	220.0																																							
2.5																																								
3.0	180.0	145.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
3.5	160.6	129.0	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
4.0	137.2	115.4	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																									
4.5	119.5	104.0	104.1	51.2	103.5	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																					
5.0	105.6	94.3	94.4	48.8	93.7	53.7	36.1	92.9	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
6.0	78.6	78.6	78.7	44.6	77.2	49.9	32.4	75.4	78.6	52.1	35.2	77.1	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5														
7.0	53.6	53.6	53.6	41.1	52.4	46.6	29.3	50.9	53.5	48.9	32.0	52.3	54.9	50.5	28.5	53.7	56.6	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4											
8.0	39.8	39.8	39.6	38.1	38.6	42.8	26.8	37.3	39.5	45.7	29.1	38.5	40.8	45.4	25.8	39.7	42.3	44.9	28.0	41.2	43.5	27.5	41.1	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9								
9.0	31.0	31.0	30.8	34.4	29.8	35.8	24.6	28.7	30.7	36.3	26.6	29.7	31.8	36.0	23.5	30.8	33.1	35.5	26.2	32.1	34.5	26.0	32.1	33.5	31.5	25.1	33.4	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9					
10.0	25.1	25.1	24.7	28.0	23.8	29.3	22.8	22.7	24.5	29.7	24.6	23.7	25.6	29.5	21.6	24.7	26.8	29.0	24.5	25.9	28.1	24.7	25.8	27.2	29.2	24.5	27.1	24.7	21.4	27.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
11.0			20.2	23.3	19.3	24.6	21.2	18.3	20.0	24.9	22.8	19.2	21.0	24.7	19.9	20.2	22.2	24.3	22.7	21.3	23.4	23.2	21.2	22.5	24.4	23.5	22.4	23.6	21.4	22.7	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0		
12.0			16.8	19.7	15.9	20.9	19.9	15.0	16.6	21.3	21.2	15.8	17.6	21.0	18.5	16.7	18.6	20.6	21.1	17.8	19.8	21.5	17.7	19.0	20.7	22.5	18.8	21.3	21.4	19.1	20.4	18.9	19.4	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0		
14.0			12.0	14.6	11.1	15.7	16.0	10.2	11.7	16.0	16.8	11.0	12.6	15.8	16.2	11.8	13.6	15.4	17.5	12.8	14.6	17.4	12.7	13.9	15.5	17.4	13.8	16.0	17.1	14.0	15.2	16.8	14.3	15.3	16.3	14.7	15.0	13.8		
16.0					7.8	12.2	12.4	6.7	8.4	12.5	13.3	7.6	9.2	12.3	13.6	8.5	10.2	11.9	13.8	9.4	11.1	13.8	9.4	10.4	12.0	13.8	10.3	12.5	13.5	10.5	11.7	13.2	10.8	11.8	12.7	11.2	12.2	11.6		
18.0					5.2	9.7	9.9	4.1	5.8	10.0	10.7	4.9	6.8	9.8	11.0	5.8	7.7	9.4	11.2	7.0	8.6	11.2	6.8	7.9	9.4	11.2	7.8	9.9	10.9	8.0	9.2	10.6	8.3	9.2	10.1	8.6	9.6	9.1		
20.0								2.1	3.8	8.1	8.7	2.9	4.7	7.8	9.0	3.8	5.7	7.4	9.2	4.8	6.7	9.2	4.7	6.0	7.5	9.2	5.8	7.9	8.9	6.0	7.2	8.6	6.3	7.3	8.2	6.7	7.7	7.1		
22.0									2.2	6.6	7.3		3.1	6.4	7.5	2.1	4.1	5.9	7.7	3.2	5.2	7.6		4.3	6.0	7.6	4.2	6.4	7.3	4.3	5.7	7.0	4.7	5.8	6.6	5.1	6.2	5.6		
24.0													1.8	5.2	6.3		2.8	4.7	6.5		3.8	6.4		3.0	4.7	6.4		5.2	6.1		4.4	5.8		4.4	5.4		4.9			
26.0														4.2	5.3					1.7	3.6	5.4		2.7	5.4			3.6	5.3		4.1	5.1		3.2	4.8		3.3			
28.0																			2.7	4.6		1.8	4.5			2.6	4.5		3.1	4.2			3.8		3.3					
30.0																			1.9	3.9						3.8		1.8	3.7		2.3	3.3		3.0		2.5				
32.0																											3.1				2.6		2.3							
34.0																																								
36.0																																								
38.0																																								
40.0																																								
42.0																																								
44.0																																								
46.0																																								
48.0																																								
50.0																																								
ピン無最大荷重 θ (°)	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0		
	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	33～84	0～84	0～84	0～84	45～84	0～84	0～84	0～84	47～84	37～84	0～84	0～84	54～84	41～84	0～84	62～84	55～84	43～84	0～84	62～84	49～84	43～84	65～84	59～84	48～84	67～84	63～84	58～84	70～84	66～84	72～84		
伸 長 状 態 (伸長割合%)																																								
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	92	0	92	46	0	92	46	92		
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46																												

定格総荷重表

■ L 性能

7 段 E S P ブーム


(単位：t)

性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	4	
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	22	
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	
作業半径(m)	※※																														
2.5	220.0																														
3.0	180.0	140.0	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																				
3.5	150.7	123.9	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																
4.0	128.7	110.5	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																
4.5	112.0	99.2	99.3	51.2	98.6	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0												
5.0	98.9	89.6	89.7	48.8	89.0	53.7	36.1	88.1	89.6	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0									
6.0	57.8	57.8	57.8	44.6	56.3	49.9	32.4	54.6	57.7	52.1	35.2	56.3	59.5	53.5	31.8	58.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5					
7.0	38.7	38.7	38.6	41.1	37.5	45.1	29.3	36.1	38.5	45.6	32.0	37.4	40.0	45.3	28.5	38.8	41.7	44.7	30.0	40.5	43.4	28.5	40.4	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4		
8.0	28.2	28.2	28.0	32.0	27.0	33.6	26.8	25.8	27.9	34.1	29.1	26.9	29.2	33.8	25.8	28.1	30.7	33.3	28.0	29.6	32.2	27.5	29.5	31.1	31.5	25.5	31.0	25.3	21.4	22.6	
9.0	21.5	21.5	21.3	24.8	20.3	26.3	24.6	19.2	21.2	26.7	26.6	20.3	22.3	26.5	23.5	21.3	23.6	26.0	26.2	22.7	25.0	26.0	22.6	24.0	26.1	25.1	23.9	25.3	21.4	22.6	
10.0	17.0	17.0	16.6	19.9	15.7	21.3	21.6	14.7	16.5	21.7	22.6	15.6	17.6	21.4	21.6	16.6	18.8	21.0	23.4	17.9	20.0	23.4	17.8	19.1	21.1	23.4	19.0	21.7	21.4	20.8	
11.0			13.2	16.3	12.3	17.6	17.9	11.4	13.1	17.9	18.8	12.3	14.1	17.7	19.3	13.2	15.2	17.3	19.6	14.4	16.4	19.6	14.3	15.5	17.4	19.6	15.4	18.0	19.2	17.1	
12.0			10.6	13.5	9.8	14.7	15.0	8.8	10.5	15.1	16.0	9.7	11.4	14.9	16.4	10.6	12.5	14.5	16.7	11.7	13.6	16.6	11.6	12.8	14.6	16.6	12.7	15.1	16.3	14.3	
14.0			7.0	9.6	6.0	10.7	11.0	4.8	6.7	11.1	11.8	5.8	7.6	10.9	12.2	6.8	8.6	10.4	12.5	7.8	9.6	12.5	7.8	8.9	10.5	12.4	8.8	11.0	12.1	10.3	
16.0					3.1	8.0	8.2		3.8	8.3	9.1		4.9	8.1	9.4		6.0	7.7	9.6	5.1	6.9	9.6		6.2	7.8	9.6	6.1	8.3	9.3	7.5	
18.0						6.1	6.3			6.4	7.0		2.7	6.1	7.4		3.8	5.7	7.6		5.0	7.6			5.8	7.5		6.3	7.2	5.5	
20.0										4.9	5.6			4.7	5.8			4.2	6.1		3.3	6.0			4.3	6.0		4.8	5.7		
22.0										3.7	4.4			3.4	4.7			2.9	4.8			4.8			2.9	4.8		3.4	4.5		
24.0														2.4	3.7			1.8	3.9			3.8				3.8			3.4		
26.0															2.8				3.0			2.9				2.9			2.5		
28.0																			2.3			2.2				2.1					
30.0																			1.7												
32.0																															
34.0																															
36.0																															
38.0																															
40.0																															
42.0																															
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	22.6	
θ (°)	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	0～84	54～84	48～84	0～84	0～84	60～84	50～84	0～84	0～84	64～84	57～84	42～84	0～84	65～84	57～84	41～84	71～84	68～84	58～84	48～84	71～84	61～84	56～84	70～84	
伸 長 状 態 (伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	92	46	0	92	46	0	92	
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	46	0	46	46	0	92	46	46	0	92	46	0	46	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	46	0	46	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	92	0	46	46	92	46	46	92	46	46	46	92	46	92	92	92	
伸縮ブーム6	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	92	92	92	92	
標準フック	125t×2		125t	80t	125t	80t	80t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	
フック質量	1425kg×2		1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	
標準巻掛本数	19×2		15	9	15	9	7	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

3. 作業半径 - 揚程図


63.4mブーム

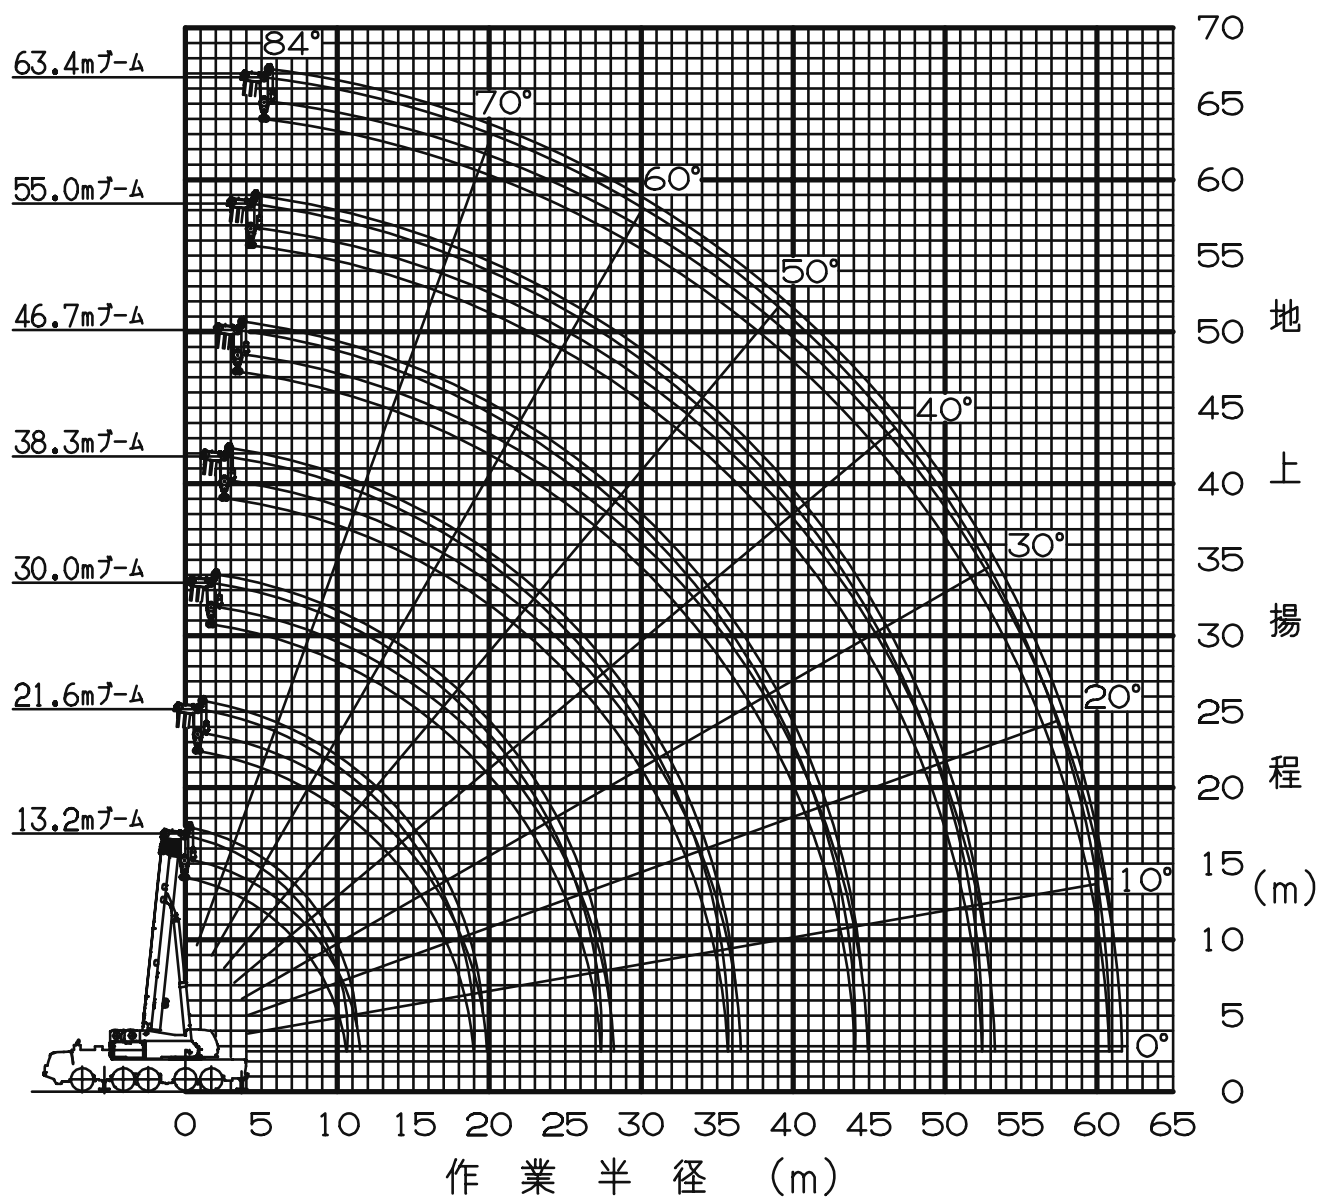

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。


2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。

68.0mブーム

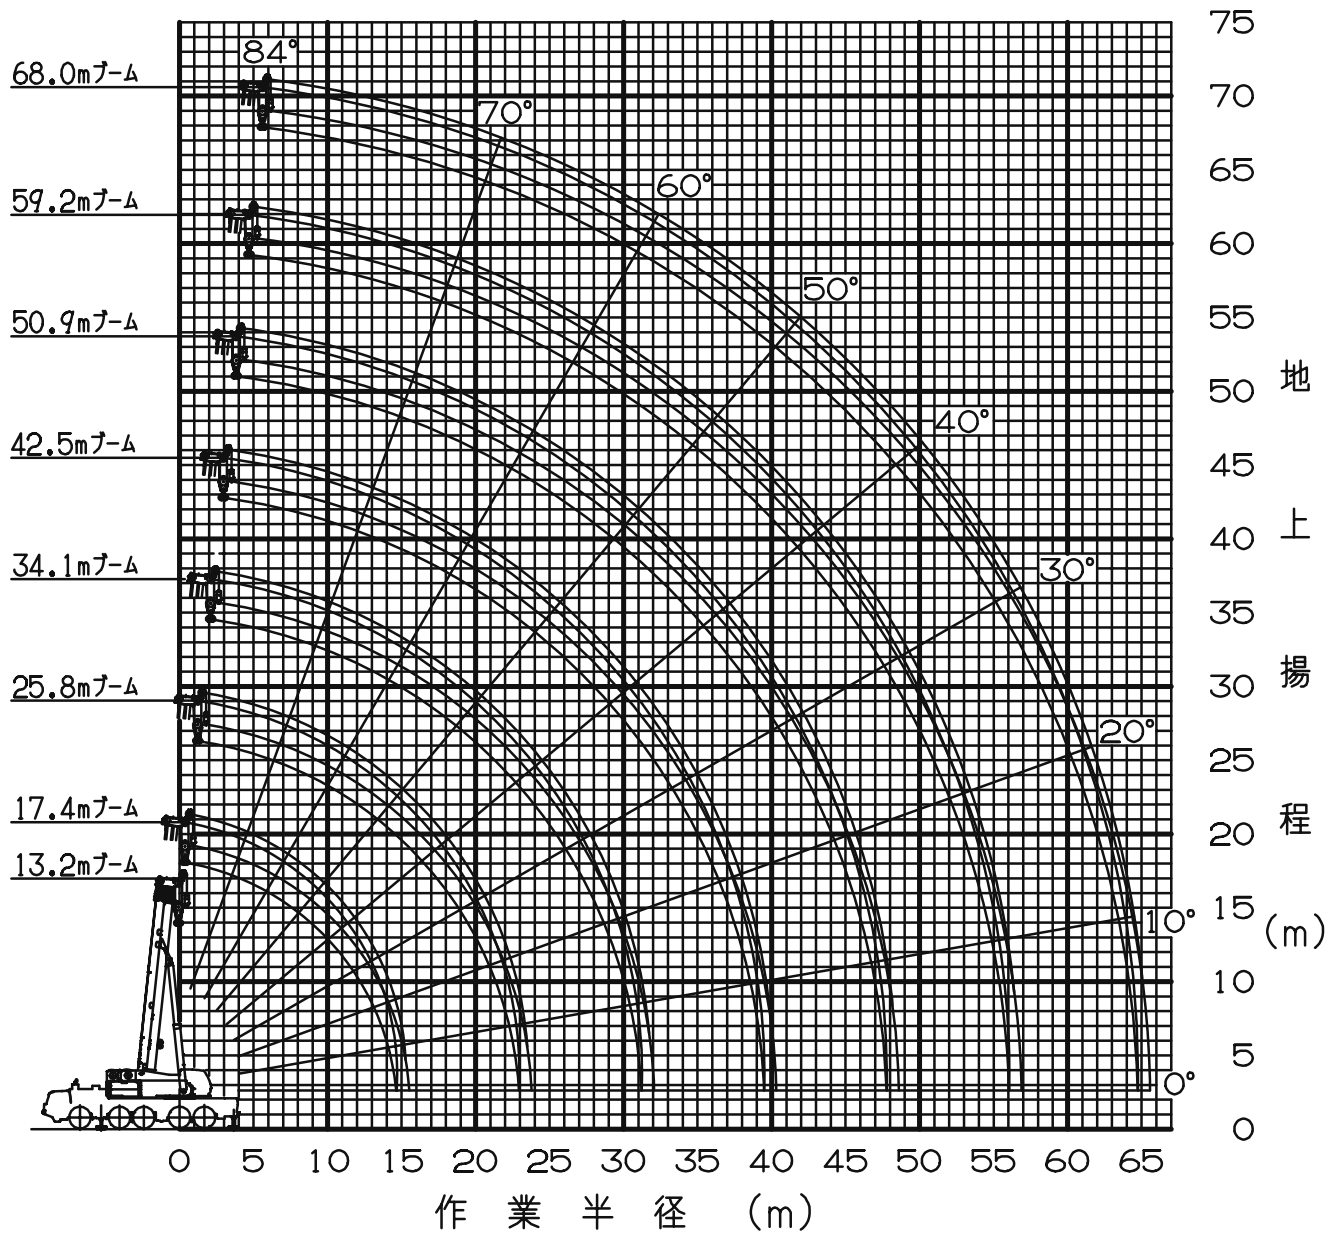

- (注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
 2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。

4. 外 観 図〔公道走行状態〕

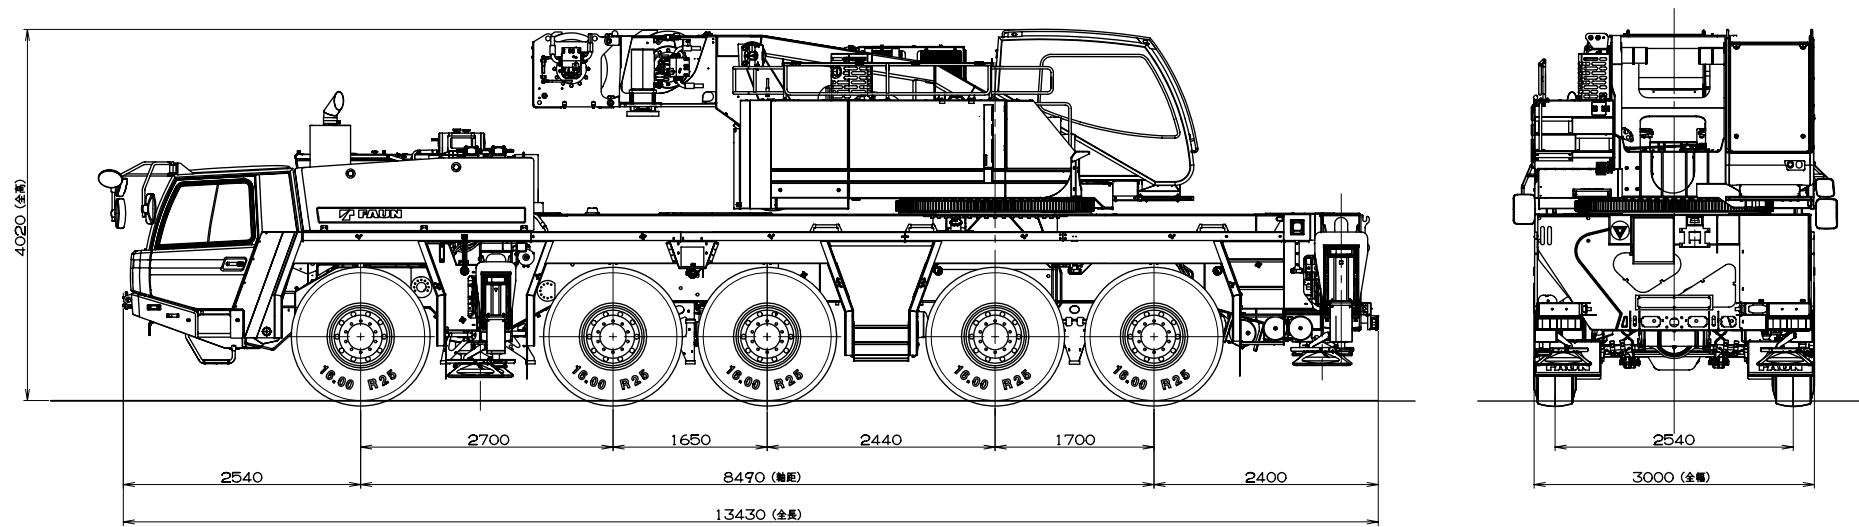

4. 外 観 図〔構内走行状態〕

